

Miasto Otwock
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
tel. kont. 22 779-20-01
kultura@otwock.pl

Otwock, dnia 7 października 2021 r.

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty na wykonanie placu treningowego - ścianki treningowej i nawierzchni ze sztucznej trawy przy boisku pełnowymiarowym przy ul. Karczewskiej w Otwocku.

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130.000 złotych - art. 2 ust. 1 pkt 1) z dnia 11 września 2019 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129).

I ZAMAWIAJACY

Miasto Otwock, 05-400 Otwock, ul. Armii Krajowej 5, NIP 532-10-07-014, REGON 013268770

II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na terenie kompleksu sportowego przy ul. Karczewskiej w Otwocku

- Wykonanie placu treningowego - ścianki treningowej do gry w tenisa ziemnego oraz piłkę nożną na podstawie załączonego projektu. Wymiary placu – 16,75 x 12 m o całkowitej powierzchni 201 m². Nawierzchnia placu dwuspadowa o nachyleniu 1%. Ściankę wykonaną z betonu o długości 12 m oraz wysokości 4 m. Fundament żelbetonowy szerokości 120 cm h-120 cm z betonu C17/20
 - zbrojenie fundamentu górą i dołem Ø12 co 20 cm, pręty rozdzielcze 6 co 20 cm
 - w ławie zakotwić pręty (w kształcie litery L) zbrojenia głównego ścianki co 20 cm
 - ławę wylać na warstwie chudego betonu gr. 10 cmŚcianka żelbetonowa gr. 25 cm
 - zbrojenie ścianki dwustronne prętami Ø12 co 20 cm, pręty rozdzielcze Ø6 co 20 cm
 - w szczycie ściany – wieniec – zbrojenie prętami Ø12 co 20 cm, strzemiona Ø6 co 20 cm
- Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z trawy sztucznej:
Nawierzchnia poliuretanowa nanoszona metodą natryskową. Wszelkie czynności muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta.

Przekrój przez nawierzchnię	
Material	Grubość warstw (cm)
Warstwa dynamiczna ET (składa się z granulatu gumowego oraz kruszywa kwarcowego połączonego lepiszczem poliuretanowym)	3,5
Warstwa podkładowa SBR o frakcji 1-3 mm	1
Warstwa użytkowa EPDM (metodą natryskową)	1

Parametr	wymogi
Długość włókna	30
Typ włókna	monofil
Minimalny ciężar włókna (Dtex)	11000
Minimalna gęstość trawy (włókien/m ²)	250 000

Sztuczną trawę należy zasypać piaskiem kwarcowym

3. Uzyskanie zaświadczenia o nie wniesienie sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych w przedmiotowym zapytaniu
4. Termin wykonania do 15 grudnia 2021 r.

III OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY

1. Oferta musi zawierać wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1, wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców (skan) lub kopią zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (skan).
2. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w Urzędzie Miasta poprzez CityBox lub przesłana na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii), w zaklejonej, nieoznakowanej kopercie.

IV MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta wraz z załącznikami powinna być złożona w Urzędzie Miasta poprzez CityBox lub przesłana na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock (decyduje data wpływu do kancelarii) wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub kopią zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej do dnia 19 października 2021 r. do godz. 12:00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 21 października 2021 r. do godz. 12.00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert lub dostarczenia brakujących dokumentów.

VI OCENA OFERT

Cena – 80%

Termin – 20 %

VII INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VIII OSOBA UPRAWNIONA DO UDZIELANIA INFORMACJI

Magdalena Szczęsna – Wydział Promocji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Otwocka.
tel. kont. 22-779-20-01 w. 170.

IX Inne

1. Zamawiający ma prawo wezwania Wykonawcy do uzupełnienia dokumentów (nie dotyczy formularza oferty) oraz złożenia wyjaśnień.
2. Zamawiający ma prawo do poprawienia omyłek rachunkowych, pisarskich lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania, lub braku wyboru najkorzystniejszej oferty bez podania przyczyny.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - Wzór oferty cenowej

Załącznik nr 2 - Projekt

Z up. Prezydenta Miasta Ostrocka


Paweł Wala
Wiceprezydent Miasta

Naczelnik
Wydziału Promocji i Spraw Społecznych


Sylwia Konopacka-Bąk

Załącznik Nr 1

....., dnia.....r.

Zamawiający:

Miasto Otwock, którą reprezentuje
Prezydent Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock,
tel. 22 779 20 01 w. 110

Wykonawca (zarejestrowana nazwa) imię i nazwisko:

.....
.....
adres Wykonawcy: Ulica nr domu
kod miejscowość
powiat województwo

tel.: e-mail:

REGON:..... NIP:

OFERTA CENOWA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:

„Wykonanie placu treningowego -ścianki treningowej wraz z nawierzchnią ze sztucznej trawy”

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości:

netto:zł (słownie:.....)

podatek VAT.....% tj:zł. (słownie:.....)


brutto:zł.(słownie:.....)

2. Termin realizacji umowy: do 15 grudnia 2021 r.
3. Oświadczam, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej warunki umowy akceptuję bez zastrzeżeń i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na ww. warunkach.
4. Załącznikami do oferty cenowej są:
 - a) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

Dnia

.....
(pieczęć i podpis Wykonawcy)

Załącznik Nr 2

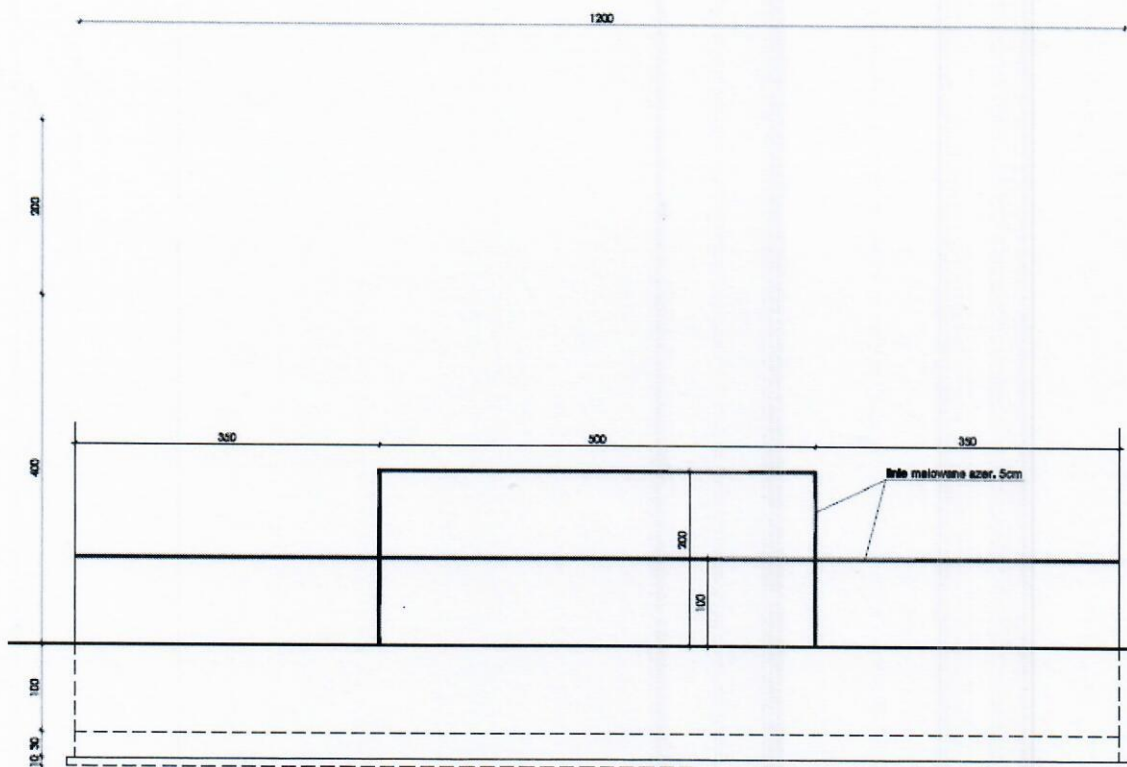

ŚCIANKA TRENINGOWA

Fundament żelbetowy szerokość 120cm h=120cm z betonu C17/20

- zbrojenie fundamentu górną i dolną $\varnothing 12$ co 20cm, pręty rozdzielcze $\varnothing 6$ co 20cm
- w lewie zakotwić pręty (w kształcie litery L) zbrojenia głównego ścianki co 20cm
- ławę wylać na warstwie chudego betonu gr. 10cm

Ścianka żelbetowa gr. 25cm

- zbrojenie ścianki dwustronne prętami $\varnothing 12$ co 20cm, pręty rozdzielcze $\varnothing 6$ co 20cm
- w szczycie ściany - wieniec - zbrojenie prętami $\varnothing 12$ co 20cm, strzemiona $\varnothing 6$ co 20cm
- w szczycie ściany zakotwić systemowe tuleje montażowe do słupów plikochwyty

