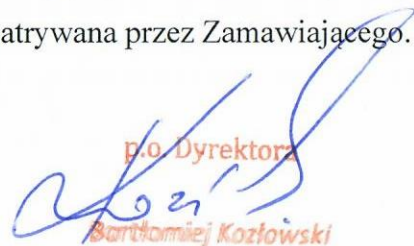


WYKAZ ROBÓT 27.10.2022r.

<i>Adres</i>	<i>Przedmiot zamówienie</i>	<i>Termin podpisania umowy</i>	<i>Termin realizacji liczony od dnia wprowadzenia na budowę</i>	<i>Termin składania ofert</i>
<i>Pałacowa 4 lok. 7</i>	<i>Przeniesienie i montaż pieca</i>	<i>W terminie 7 dni licząc od dnia zakończenia postępowania</i>	<i>7 dni</i>	<i>31 października 2022r. (poniedziałek do godziny 12⁰⁰)</i>

Dyrektor Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku zastrzega sobie prawo do pozostawienia postępowania bez rozstrzygnięcia.

Oferty w **zaklejonej kopercie** należy składać w sekretariacie Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku, ul. Wawerska 8, 05-400 Otwock (osobiście lub droga pocztowa). Rozpatrywaniu będą podlegały oferty, które wpłyną na w/w adresy do dnia 31 października 2022 r. do godz. 12.00. Oferta złożone po upływie terminu składania nie będzie rozpatrywana przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora

Bartłomiej Kozłowski

Lp.	Podsta- wa	Nr spec · tech n.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZENIESIENIE PIECA						
1			Zabezpieczenie podłóg folią pomieszczenia oraz drogi komunikacyjnej na czas wynoszenia z budynku gruzu (Pałacowa 4 m 7) 25	m ² m ²	 25.000	 25.000
					RAZEM	25.000
2			Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami (Pałacowa 4 m 7) 0.70*0.50*1.70	m ³ m ³	 0.595	 0.595
					RAZEM	0.595
3			Usunięcie z budynku gruzu z rozebranego pieca 0.595	m ³ m ³	 0.595	 0.595
					RAZEM	0.595
4			Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścianach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu (po rozebraniu pieca) 0.50*0.70	m ² m ²	 0.350	 0.350
					RAZEM	0.350
5			Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 3.35*2.0	m ² m ²	 6.700	 6.700
					RAZEM	6.700
6			Gruntowanie powierzchni środkiem THERMO-SHIELD FIX-PLUS - ręcz- nie; podłoże: tynk gładki (ściana kominowa) 6.70	m ² m ²	 6.700	 6.700
					RAZEM	6.700
7			Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrz- nych ścian (ściana kominowa) 6.70	m ² m ²	 6.700	 6.700
					RAZEM	6.700
8			Podłączenie blaszaną rurą przenośnego pieca węglowego do przewodu kominowego 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
9			Zdemontowanie wyniesienie z budynku i przewiezenie przestawnego pieca węglowego na wskazany adres szt 1 (Słowackiego 14m 7) 1	szt szt	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000
10			Zamurowanie otworu w murze cegieł w ilości 1 szt po zdemontowanym piecu (Słowackiego 14 m 7) 0.30*0.30	m ² m ²	 0.090	 0.090
					RAZEM	0.090
11			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na od- ległość do 1 km 0.80	m ³ m ³	 0.800	 0.800
					RAZEM	0.800
12			Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każ- dy następny 1 km Krotność = 15 0.80	m ³ m ³	 0.800	 0.800
					RAZEM	0.800
13			Opinia kominiarska 1	szt szt	 1.000	 1.000
					RAZEM	1.000